



トラックバス用高機能タイヤチェーン

—タフシリーズの特徴—

軽量化

- ◆合金鋼を使用することで軽量化を実現しました。
- ◆パネ下重量が軽くなることは燃費の向上につながります。

耐久性

- ◆合金鋼クロスを使用したことにより、従来タイプに比較して2~3倍の耐久性を確保しました。

快適性

- ◆合金鋼を使用することで、強度をアップさせながら線径を細くできました。
- ◆メッキ仕上げで錆の発生が遅く、収納がしやすくなります。

チェーンバンド別売

タフライトメッキタイプ (合金鋼・はしご型)

★ロングライフと軽量化を実現!

チェーンバンド別売

商品コード (メッキ)	品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス 駒数	サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ヘア/袋)	適用クロス	チェーンバンド		
				小型トラック バイアス ラジアル	小型トラック ラジアル 60 65 70 75	小型トラック チューブレス用 80 85他						スプリング	ゴム	
CL257	TF56180M	S	17,000	185/65R15LT 175/75R15LT 185/70R15.5LT 205/60R14.5LT	185/75R15LT 185/70R15.5LT 195/65R15LT	185R14LT 175R14LT	8	10	44	8.1	1	TF0608M	R12~R14	中~大
CL258	TF56181M	S	18,600	205/60R15.5LT 215/65R15LT 195/65R16LT 205/70R15LT	195/60R17.5LT 205/65R16LT	195R15LT 195R14LT 195/80R15LT 185/80R15LT 185/80R15.5LT 185/85R15LT 195/85R15LT 195/85R14LT	8	11	48	8.9	1	TF0608M	R13~R16	大
CL311	TF56381M	T	32,500	195/70R15LT 195/70R16LT 185/70R16LT 195/75R15LT	195/70R15.5LT 175/70R17.5LT 195/75R16LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT	22	48-49	15.5	1				
CL259	TF56182M	S	19,300	7.00R15LT 6.50R16LT	215/70R15LT 195/70R17.5LT	205R15LT 195R16LT 195/80R16LT 195/80R17.5LT 205/80R15LT 185/85R16LT 195/85R15LT 195/85R16LT	8	12	52	9.7	1	TF0608M	R14~R16	大
CL312	TF56382M	T	33,200				24	52-53	16.8	1				
CL260	TF56191M	S	19,800	205/60R17.5LT 205/70R16LT 205/75R16LT	215/60R17.5LT		9	11	48	9.8	1	TF0609M	R16	大
CL261	TF56192M	S	19,300	7.00R16LT 7.50R15LT	225/60R17.5LT 225/65R16LT 205/70R17.5LT 215/70R17.5LT 225/70R16LT 215/75R16LT	205R16LT 215R15LT 215R16LT 215/80R15LT 215/80R16LT 205/80R17.5LT 205/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT 215/80R17.5LT	9	12	52	10.2	1	TF0609M	R14~R16	大
CL262	TF56392M	T	35,200				24	52-53	18.9	1				
CL263	TF56193M	S	20,700	7.50R16LT	235/60R17.5LT 225/70R17.5LT 235/75R16LT	225/80R17.5 225/80R16LT 215/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	9	13	56	11.0	1	TF0609M	R16	大
CL264	TF56393M	T	38,000				26	56-57	20.4	1				
CL251	TF56103M	S	21,300	スタッドレス対応		スタッドレス対応: 225/80R17.5LT 225/85R16LT 235/85R16LT	10	13	56	11.9	1	TF0610M	R16	大
CL202	TF56303M	T	41,400	7.50R16LT			26	56-57	22.2	1				
CL265	TF67180M	S	30,300		235/70R17.5	225/80R17.5LT	8	10	42	13.5	1	TF0708M	R16~R18	大
CL266	TF67181M	S	31,000	8.25R16LT 7.50R18 7.00-20 8.25-15	225/70R19.5 245/70R19.5(Sのみ)	225/90R17.5LT 245/80R17.5LT	8	11	48	14.0	1	TF0708M	R17~R20	大~特大
CL267	TF67381M	T	57,400				22	48-49	26.0	1				
CL313	TF67182M	S	37,600	7.50R20		9R19.5	8	12	52	17.0	1	TF0708M	R17~R20	大~超特大

●ポリプロピレン袋入り

商品コード (メッキ)	品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	適合タイヤサイズ (参考)			クロス 駒数	サイド 駒数	質量 (kg/ペア)	入数 (ヘア/袋)	適用クロス	チェーンバンド		
				大型トラック ラジアル	大型トラック ラジアル チューブレス 60 70	大型トラック ラジアル チューブレス 80 90 他						スプリング	ゴム	
※CL299	TF78181M	S	40,200	8.25R16LT 7.50R18LT	225/70R19.5 245/70R19.5 (Sのみ)	225/90R17.5LT	8	11	48	19.5	1	TF0808M	R20	特大
CL270	TF78182M	S	41,400	7.50R20	225/70R22.5 235/70R22.5	9R19.5	8	12	52	20.0	1	TF0808M	R17~R20	大~超特大
CL271	TF78183M	S	44,300	8.25R20	255/70R22.5	9R22.5	8	13	56	23.0	1	TF0808M	R20	超特大
CL272	TF78191M	S	41,400		265/70R19.5		9	11	48	21.0	1	TF0809M	R20	特大
CL273	TF78192M	S	44,300		265/60R22.5 265/70R22.5		9	12	52	23.0	1	TF0809M	R20	超特大
CL274	TF78193M	S	45,300		225/70R19.5 11/70R22.5	10R22.5	9	13	56	23.2	1	TF0809M	R20	特大~超特大
CL279	TF78393M	T	83,300		275/70R22.5 285/60R22.5			26	56-57	42.0	1/2			
CL275	TF78194M	S	48,200	10.00R20 11.1R20	295/70R22.5	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	9	14	60	24.8	1	TF0809M	R23	超特大
CL280	TF78394M	T	88,900					28	60-62	45.0	1/2			
CL268	TF78104M	S	59,000			295/80R22.5 (TF78104Mで適合)	10	14	60	26.6	1	TF0810M	R23	超特大
CL277	TF78304M	T	117,300					28	60-62	48.9	1/2			
CL276	TF78195M	S	52,400			12R22.5 (TF78195Mで適合)	9	15	62	27.5	1	TF0809M	R23	超特大
CL281	TF78395M	T	98,300					30	62-64	48.0	1/2			
CL269	TF78105M	S	62,500			315/80R22.5	10	15	62	30	1	TF0810M	R24	超特大
CL278	TF78305M	T	123,200					30	62-64	52.5	1/2			

※通常品は内側フックが板仕様ですが、線フック仕様も承っております。

●ポリプロピレン袋入り

補修用クロスチェーン



商品コード	品番	税抜価格 (円/本)	質量 (g/本)	梱包単位 (本/箱)
CL302	TF0606M	520	190	100
CL303	TF0607M	550	220	
CL304	TF0608M	580	240	
CL305	TF0609M	640	260	
CL310	TF0610M	670	280	
CL306	TF0708M	900	430	50
CL307	TF0808M	1,410	500	
CL308	TF0809M	1,540	560	
CL309	TF0810M	1,610	610	

●メッキ仕様 ●コネクタ付



合金鋼の特徴

合金鋼材は、普通鋼材と比較して、耐摩耗性に優れているため、合金鋼タイヤチェーンの使用が多くなってきています。観光バスユーザーは、横滑りに強い亀甲型カムタイプ (P43掲載: タフカム) が主流になってきています。"軽くて、長持ち、乗り心地の良い"という要求から、長距離輸送トラック、路線バス等のユーザーを中心に普及が進んでいます。

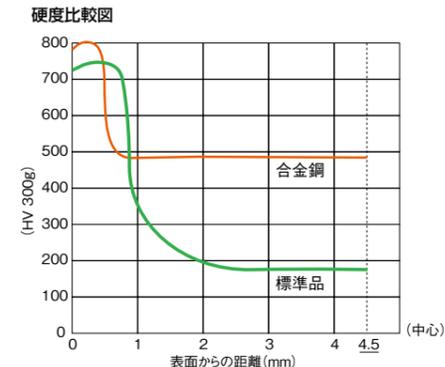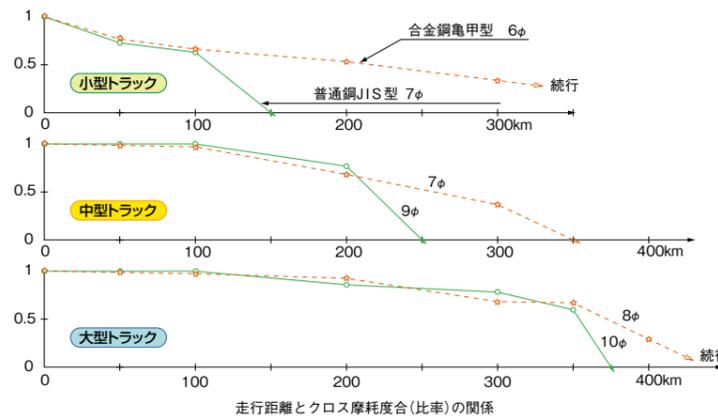

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

## タフカム (バス用最適タイヤチェーン) (合金鋼・亀甲型・カムロック付)

★プロドライバーの要求を形にした、従来のタイヤチェーンの常識を変えた商品!

### 安全性のアップ

◆非対称亀甲型クロスユニットの採用により、従来品に比べて縦・横の滑りががっちり防止し高速走行性が向上しました。

### 乗り心地アップ

◆カムロック機構によりタイヤにフィットすることで振動が小さくなり、乗り心地を良くしました。

### 装着性のアップ

◆ハ型フックの採用によりサイドリンクの装着が簡単。  
◆カムロックの採用により簡単にタイヤにフィットさせることができ、チェーンバンドが不要になりました。  
◆バンドが無いのでアルミホイールを傷つけません。

### ■タフカム

適合タイヤサイズ	商品コード	タフカム品番	形状	税抜価格 (円/ペア)	質量 (kg/ペア)	サイド駒数	適用クロス	クロス駒数	クロス段数
7.50R16 225/80R17.5	CL314	KCL-00 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	47,300	15.6kg	72	KCLC-01	33 9-5-5	8
8.25R16 245/80R17.5 245/70R19.5	CL165	KCL-01 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	49,500	17.3kg	78	KCLC-01	33 9-5-5	9
9R22.5 245/70R22.5 245/90R19.5 265/60R22.5	CL349	KCL-01A 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	49,500	17.3kg	84	KCLC-03	37 9-5-7	8
10R22.5 275/70R22.5 11/70R22.5	CL167	KCL-02 夏・MIXタイヤ/スタッドレスタイヤ共通	S	55,000	18.4kg	86	KCLC-02	41 9-5-9	8
11R22.5 275/80R22.5 10.00R20	CL169	KCL-03 夏・MIXタイヤ	S	63,800	19.4kg	98	KCLC-03	37 9-5-7	9
	CL343	KCLS-03 スタッドレスタイヤ	S	67,000	20.5kg	98	KCLC-02	41 9-5-9	9
12R22.5 11.00R20	CL171	KCL-04 夏・MIXタイヤ	S	68,200	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL345	KCLS-04 スタッドレスタイヤ	S	71,500	22.8kg	94	KCLC-05	49 13-5-9	9
295/80R22.5	CL100	KCL-04A 夏タイヤ	S	68,200	21.1kg	94	KCLC-04	45 11-5-9	9
	CL171	KCL-04 スタッドレスタイヤ	S	68,200	21.4kg	98	KCLC-04	45 11-5-9	9




※トリプル(ダブルタイヤ装着)仕様は受注生産にてお受け致します。定価はシングルの2倍となります。  
※建機車両には使用出来ません。

### ■補修用クロスチェーン

商品コード	品番	税抜価格(円/本)	梱包単位(本/袋)	適合商品
CL173	KCLC-01	3,410	30	KCL-00 KCL-01 KCL-01 T
CL174	KCLC-02	3,630	30	KCL-02 KCL-02 T KCLS-03
CL175	KCLC-03	3,520	30	KCL-03 KCL-03 T KCL-01A
CL176	KCLC-04	3,740	30	KCL-04 KCL-04 T KCL-04A
CL348	KCLC-05	4,510	30	KCLS-04

### ■クロス駒数の見方



●ピニオンバック入

### ■中型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロミディ	PDG-AR820HAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
いすゞ	ガーラ ミオ	BDG-RR7JJB	9R19.5	-	-
UD トラックス	スペースランナー	PDG-RM820GAN	245/70R19.5	KCL-01	KCL-01
日野	メルファ	BDG-RR7JJB	9R19.5	-	-

### ■大型バス

メーカー	車種名	型式	タイヤサイズ	タフカム品番	
				夏タイヤ	スタッドレスタイヤ
三菱	エアロエース	PDG-MM96FH	10R22.5	KCL-02	KCL-02
	エアロクイーン	BKG-MS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
	エアロキング	BKG-MS66JS	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
いすゞ	ガーラ	BDG-RU8JHAJ	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		BDG-RU1ESAJ	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
UD トラックス	スペースアローA	BKG-AS96JP	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04
日野	セレガ	BDG-RU8JHAA	10R22.5	KCL-02	KCL-02
		PKG-RU1ESAA	295/80R22.5	KCL-04A	KCL-04

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付けてみてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

# New SPEC-III



- 着脱簡単 ..... 特殊ワイヤーケーブルの採用により、ワンタッチ着脱。着脱時に車両移動不要。
- 超軽量 ..... 極細線径の特殊合金鋼製。質量は、従来のチェーン (JISタイプ) に比べ40%以下。
- 高性能 ..... 制動性・登坂力・横滑り防止に優れた性能を発揮。低騒音・低振動の亀甲パターンチェーン。
- チェーンバンド不要 ..... 新開発のロック方式により、簡単・確実にロック。
- コンパクト ..... 必要なものをワンパック。

商品コード	品番	適合タイヤサイズ	質量 (kg/ペア)	標準価格 (円/ペア)	商品コード	補修用クロスチェーン(コネクタ付き)		
						品番	梱包単位(本/包)	標準価格(円/本)
CR066	NS-810	185/70R15.5LT	6.8	40,600	CR079	B00865	25	2,430
CR067	NS-811S	195/70R15LT(SL) 195/75R15LT(SL) 195/70R15.5LT 215/60R15.5LT(MIX)	7.5	43,300	CR080	B00875	25	2,430
CR068	NS-811	195/70R15.5LT(MIX) 215/60R15.5LT(SL)	7.5	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR069	NS-812S	6.00R15LT 195/65R16LT(SL) 195R14LT	6.8	40,600	CR079	B00865	25	2,430
CR070	NS-812	6.00R15LT(SL) 195/70R16(SL) 195R15LT 205/65R16LT(SL) 195/R15LT(MIX) 195/60R17.5LT 185/80R15LT(SL) 195/60R17.5LT(MIX) 195/70R15.5LT(SL) 195/R14LT(SL)	7	40,600	CR080	B00875	25	2,430
CR071	NS-812L	195/60R17.5LT(SL) 195/R15LT(SL)	7.5	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR072	NS-813	215/70R15LT 205/60R17.5LT 205/75R16LT 205/60R17.5LT(MIX) 205/70R16LT(SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR073	NS-814S	6.50R15LT 205/R15LT 195/85R16LT 205/60R17.5LT(SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR074	NS-814	6.50R15LT 195/85R16LT(MIX) 225/60R17.5LT	7.5	43,300	CR082	B00985	25	2,660
CR075	NS-815	7.00R15LT 205/75R16LT(SL) 6.50-16LT 225/70R16LT(SL) 6.50R15LT(SL) 205/70R17.5LT 205/R15LT(SL) 195/70R17.5LT 215/75R16LT(SL) 195/70R17.5LT(SL)	7.3	43,300	CR081	B00975	25	2,540
CR076	NS-816	7.00R15LT 215/R15LT(MIX) 6.50R16LT(MIX/SL) 205/85R16LT 7.00R16LT	7.4	44,100	CR081	B00975	25	2,540
CR077	NS-816L	7.00R15LT(MIX/SL) 225/60R17.5LT(SL)	7.5	44,100	CR082	B00985	25	2,660
CR078	NS-817	7.00R16LT 7.50R15LT 7.00R16LT(MIX/SL) 215/75R15(SL)	7.6	44,700	CR082	B00985	25	2,660
CR052	NS-995S	7.50R16LT 205/80R17.5LT(SL) 215/85R16LT(SL)	9.7	57,300	CR082	B00985	25	2,660
CR053	NS-995	7.50R16LT 225/80R17.5LT 225/85R16LT(SL)	9.9	58,600	CR083	B01085	25	2,770
CR054	NS-995L	7.50R16LT(MIX/SL) 225/80R17.5LT(MIX)	10.2	59,500	CR084	B01095	25	2,950
CR055	NS-900	8.25R16LT 225/80R17.5LT(SL)	10.0	59,500	CR083	B01085	25	2,770
CR056	NS-903	8.25R16LT 225/90R17.5 8.25R16LT(MIX/SL) 225/90R17.5LT(MIX/SL) 7.50R18 245/70R19.5LT 7.5R18(MIX/SL) 245/70R19.5(MIX)	10.3	59,500	CR084	B01095	25	2,950
CR057	NS-903L	245/70R19.5(SL)	10.5	61,500	CR084	B01095	25	2,950
CR058	NS-906	9R19.5 265/70R19.5 9R19.5(MIX/SL) 265/70R19.5(MIX)	10.6	61,500	CR086	B01195	25	3,060
CR059	NS-906L	265/70R19.5LT(SL)	10.9	65,000	CR087	B01295	25	3,290
CR060	NS-907L	10R22.5(SL) 275/70R22.5(MIX)	13.3	79,800	CR088	B01205	25	3,290
CR061	NS-908L	9.00R20(MIX/SL) 10R22.5(MIX)	13.3	79,800	CR086	B01195	25	3,060
CR062	NS-909	10.00R20(MIX/SL) 275/80R22.5(MIX) 11R22.5	13.0	77,700	CR085	B01185	25	3,060
CR063	NS-909L	10.00R20(MIX/SL) 295/80R22.5 11.1R20(SL) 295/80R22.5(MIX) 11R22.5(MIX/SL) 295/70R22.5(SL)	13.3	79,800	CR086	B1195	25	3,060
CR064	NS-910	12R22.5 295/80R22.5(SL)	13.6	81,100	CR087	B01295	25	3,290
CR065	NS-910L	11.00R20(SL) 12R22.5(MIX/SL)	13.9	83,200	CR088	B01205	25	3,290

適用タイヤ欄の (MIX)=ミックスタイヤ (SL)=スタッドレスタイヤを表します。

S(スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、9φ、10φ、13φの部品で構成され、標準型となります。

SR(リング付スタンダードタイプ)



クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成されます。この型の特長は、クロスチェーンS型のクロスチェーンにリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型同等のクロスチェーンの段数であり、WO型・LW型より軽量化をはかり装着性にすぐれています。

H(Hタイプ)



クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、S型より斜面走行時等での横スベリ防止を更に強化したタイプ。

WO(ダブルクロスリングタイプ)



S型のクロスチェーンにリングを取付けることによりクロスチェーンの寿命を伸ばし、更に取付けられているリングによって、斜面走行等の横スベリを防止します。またS型よりクロスチェーンを増すことにより、チェーンの寿命とスリップ防止の強化を図ることができます。

■S型チェーン

品番 サイズ	9×10					10×13				
	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)
27x8.50-15	42,700	34	7	8	23					
10-15	44,000	38	9	9	26					
10-16.5	55,300	42	8	10	32					
14.0x65-15	60,800	40	12	10	36					
33x12.5-15	50,400	42	10	10	34					
12.5/70-16	50,400	42	10	10	34					
12.5/65-18	54,200	42	11	10	35					
15.5/70-18	79,500	46	15	11	51					
15.5/60-18	72,200	46	13	11	43					
9.00-20	60,800	54	9	13	42					
10.00-20	64,500	60	9	14	45	109,600	50	7	12	65
11.00-20	66,700	60	10	14	47	112,900	54	7	12	67
12.00-20	73,100	62	10	15	51	119,700	50	8	12	71
13.5-20	76,400	54	12	13	51	118,000	47	8	11	67
42x17-20	96,000	50	15	12	52	119,900	44	10	10	68
17.5/65-20	97,900	54	15	13	56	121,400	44	11	10	72
12.00-24	90,200	65	12	15	56	133,700	54	8	13	77
16.9-24	107,200	66	16	15	69	155,400	56	11	13	90
14.00-25	105,400	65	15	16	66	160,400	58	10	14	93
17.5-25	110,900	70	16	17	74	171,000	58	11	14	99
18.4-24	120,300	70	18	17	78	173,200	58	12	14	103
16.00-25	122,600	76	17	18	80	192,300	61	12	15	111
20.5-25	138,000	76	19	18	90	216,300	62	13	15	125
18.00-25						230,600	70	13	17	133
23.5-25						237,200	67	15	16	137
26.5-25						274,200	72	17	17	158
15.5/70-20	81,100	54	13	13	53					
385/65R22.5	81,100	54	13	13	53					
365/70R22.5	72,600	62	11	15	52					

■SR型チェーン

品番 サイズ	9×10					10×13				
	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)
27x8.50-15										
10-15										
10-16.5										
14.0/65-15										
33/12.5-15										
12.5/70-16										
12.5/65-18										
15.5/70-18										
15.5/60-18										
9.00-20	113,100	54	9	13	50					
10.00-20	123,900	60	9	14	54					
11.00-20	128,500	60	10	14	56					
12.00-20	135,800	62	10	15	59.2					
13.5-20	133,600	54	12	13	59					
42x17-20	129,800	50	15	12	57					
8.3-20										
14.5-20										
17.5/65-20	146,800	54	15	13	64					
12.00-24	147,900	65	12	15	64.8					
16.9-24	176,300	66	16	15	76.8	251,700	56	11	13	104
14.00-25	174,500	65	15	16	76	259,200	58	10	14	106
15.5-25										
17.5-25	193,900	70	16	17	85.6	272,600	58	11	14	111
18.4-24	214,700	70	18	17	93.6	269,100	58	12	14	118
16.00-25						306,100	61	12	15	127
20.5-25	230,300	76	19	18	100	318,800	62	13	15	138
18.00-25						365,000	70	13	17	151
23.5-25						375,600	67	15	16	150
26.5-25						456,500	72	17	17	176
15.5/70-20	140,800	54	13	13	57.6					

■H型チェーン

品番 サイズ	9×10					10×13				
	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)
27x8.50-15										
10-15										
10-16.5	94,900	52	10	8	40					
14.0/65-15										
33/12.5-15	116,100	52	12	7+4S	45					
12.5/70-16	116,100	52	12	7+4S	45					
12.5/65-18	120,200	54	12	8	48					
15.5/70-18	160,900	52	13	8+2S	67					
15.5/60-18	165,500	46	13	7+2S	60					
9.00-20	151,400	54	10	8+2S	61					
10.00-20	160,600	56	10	8+4S	63	218,600	46	7	7	86
11.00-20	168,100	60	10	9	66	229,700	46	7	7+2S	90
12.00-20	193,400	63	12	9+4S	73					
13.5-20	179,800	54	13	8+2S	69	226,000	39	10	6	89
42/17-20	160,900	52	15	8	70	233,600	39	12	6	98
8.3-20										
14.5-20										
15.5/70-20	184,400	54	15	8+2S	76					
17.5/65-20	170,300	56	15	8+2S	75					
12.00-24	203,300	65	12	10	78	262,800	46	10	7	104
13.00-24	212,800	68	13	10+4S	86	294,200	49	10	7+2S	114
16.9-24	216,100	66	17	9+2S	88	339,100	49	12	7+2S	127
14.00-25	225,100	68	15	10+4S	91	328,900	54	10	8+2S	124
17.5-25	229,700	67	17	10+2S	94	356,200	52	12	8+2S	136
18.4-24						380,600	54	12	8+2S	136
16.00-25						412,300	59	12	9+2S	152
20.5-25						402,200	59	13	9+2S	159
18.00-25						442,700	66	13	10	176
23.5-25						465,100	61	16	9+4S	181
26.5-25						534,000	64	17	10	199

※(6×8×10)  
サイドチェーンの線径6mm、コネクタの線径8mm、クロスチェーンの線径10mm

■WO型チェーン

品番 サイズ	9×10					10×13				
	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)	税抜価格 (円/ペア)	サイド 駒数	クロス 駒数	クロス 段数	質量 (kg/ペア)
27x8.50-15										
10-15										
10-16.5	146,800	45	8	20	64					
14.0x65-15	165,900	42	12	20	76					
33x12.5-15	154,900	42	12	18	70					
12.5/70-16	154,900	42	12	18	70					
12.5/65-18	184,600	42	11	20	78					
10.5/10-18										
15.5/70-18	214,500	46	15	20	97					
15.5/60-18	214,500	46	13	22	97					
9.00-20	197,800	56	9	26	92					
10.00-20	212,800	60	9	28	99					
11.00-20	216,300	60	10	28	102					
12.00-20	270,900	65	10	30	120					
13.5-20	274,600	57	13	26	120					
13.00-20										
14.00-20										
8.3-20										
14.5-20										
15.5/70-20	270,900	56	13	26	121					
17.5/65-20	307,800	56	15	26	125	378,100	40	10	18	125
12.00-24	287,800	62	12	30	127	329,200	46	8	22	134
13.00-24	317,100	68	13	32	140	364,400	46	10	22	150
16.9-24	354,200	64	16	30	150	392,100	45	12	21	170
14.00-25	343,000	68	15	32	150	399,600	50	10	24	164
17.5-25	398,500	70	16	34	159	417,400	50	11	24	170
18.4-24						439,600	50	12	24	185
16.00-25						482,500	53	12	25	193
20.5-25						516,200	56	13	26	225
18.00-25						566,300	60	13	29	242
23.5-25						614,700	58	15	28	255
26.5-25						683,100	68	17	31	310

クロスチェーン

■S型

品番	種類	税抜価格 (円/本)	質量 (1本/kg)	梱包数
10-8	S	1,520	0.92	20
10-9	S	1,560	1.0	20
10-10	S	1,750	1.08	20
10-11	S	1,850	1.13	30
10-12	S	1,930	1.24	30
10-13	S	2,470	1.32	30
10-15	S	2,630	1.48	30
10-16	S	2,810	1.57	25
10-17	S	3,170	1.65	20
13-7	S	3,610	1.9	20
13-8	S			

# タイヤチェーン(トラック・バス用・建設・産業車両用)

## スプリングチェーン ★軽量コンパクト設計で大型車も1人で簡単に取り付けができます。



●スタセン(スタッドレスタイヤ専用シングルチェーン)

- ★低床バス等、タイヤハウスの狭い車両に。
- ★無雪地帯から降雪地帯へ頻りに移動する自動車にうってつけのチェーンです。
- ★軽量で手軽に脱着。パーツ交換、メンテナンスも簡単。
- ★騒音・振動が少なく、静かで快適。耐久性やトータルコストに優れています。

質量1/2以下  
(1本当たり)

サイズ	スプリングチェーン	一般チェーン
11R22.5	8kg	17kg

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	適合タイヤサイズ	質量(kg/本)	クロスチェーン 税抜価格(円/本)	商品コード
CJ158	TB6614	68,700	11R22.5	8.0	TB6600 2,400	CJ305

商品コード	品番 (チェーンの呼び)	形状	税抜価格 (円/ペア)	質量 (kg/本)	タイヤサイズ		入数 (ペア/箱)	クロス定番 (50本/梱包)	商品コード
					夏・スノータイヤ	スタッドレスタイヤ			
CJ181	LT4510	S	42,400	3.5	195R15 195/70R15.5 7.00-12 6.00-15 205/70R14 205/65R16 195/70-16 215/70R15 205/65R15 215/65R15 195/70R15 205/70R15		1	LT4500 1,600	CJ300
CJ124	LT4511	S	44,700	3.8	205/70R17.5 205/75-16 205/70R16 195/85R16 205/60R17.5 205/80R16 6.50-15 6.50R15 215/60R15.5		1		
CJ125	LT4512	S	47,000	4.2	195/70R17.5 6.50-16 205/80R17.5 205/85R15 6.50R16		1		
CJ183	LT5511	S	47,700	4.0	215/80R15 225/80R15 7.00-15 7.00R15 215R16 215/80R16 215/70R16 235/70R15 225/70R16 225/75R15 205/85R16 235/70R16 235/75R15 225/60R17.5		1	LT5500 1,750	CJ301
CJ184	LT5512	S	49,900	4.4	215/85R16 235/80R16 7.00-16 7.00R16 225/75R16 30×9.5R15 215/70R17.5		1		
CJ186	LT6512	S	52,800	4.6	265/65R17 265/70R16 7.50-16 7.50R16 31×10.5R15 225/80R17.5		1	LT6500 1,900	CJ302
CJ187	LT6513	S	54,900	4.7	275/70R16 8.25-16 8.25R16 32×11.5R15 225/90R17.5		1		
CJ166	TB5613	S	66,000	6.6	9R19.5 245/70R19.5	9R19.5 7.50R18 245/70R19.5	1	TB5600 2,100	CJ304
CJ170	TB6613	S	69,600	7.0	265/70R19.5	265/70R19.5	1		
CJ160	TB6615	S	71,800	8.0	11/70R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5 255/70R22.5	1	TB6600 2,400	CJ305
CJ162	TB6616	S	73,300	8.5	10.00-20 10.00R20 11R22.5 11.1R20 275/80R22.5	10R22.5 275/80R22.5	1		
CJ172	TB6617	S	74,700	9.0		10.00R20 11R22.5 11.1R20	1		
CJ201	TB7615	S	79,100	8.1	315/60R22.5		1		
CJ164	TB7616	S	80,600	8.6	315/70R22.5 11.00-20	295/70R22.5	1	TB7600 2,550	CJ306
CJ174	TB7617	S	82,100	9.1	11.00R20 12R22.5 12.00-20 315/80R22.5 295/80R22.5	11.00R20 12R22.5 295/80R22.5 315/70R22.5	1		
CJ177	TB7618	S	83,500	9.6		315/80R22.5	1		
CJ178	TB8716	S	97,400	9.0		365/70R22.5	1		
CJ121	TB8717	S	103,200	9.6	385/65R22.5	385/65R22.5	1	TB8700 2,800	CJ308
CJ179	TB8720	S	121,600	11.3		385/80R22.5	1		

## 建設・産業車両用スプリングチェーン

### ■クレーン・モーターグレーダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ211	OR4517	150,300	15	325/95R24	1/2	OR4500 4,000円/本
CJ190	OR5714	131,200	14	13.00-20 12.00R24 425/65R22.5	1/2	
CJ208	OR5716	148,500	16	13.00R24	1/2	OR5700 4,550円/本
CJ192	OR5717	157,800	17	385/95R25 14.00R24	1/2	
CJ209	OR6713	126,300	13	17.5/65-20	1/2	
CJ197	OR6716	155,500	16	16.9R24 17.5-25	1/2	
CJ203	OR6717	165,100	17	17.5R25	1/2	OR6700 4,850円/本
CJ193	OR6718	175,000	18	18.4-24	1/2	
CJ194	OR6719	184,600	19	445/95R25 16.00R25 17.5R29	1/2	
CJ195	OR8718	193,800	22	20.5-25	1/2	OR8700 5,400円/本
CJ196	OR8720	214,600	24	505/95R25 18.00R25	1/2	

注) タイヤの銘柄や摩擦具合により装着が異なります。必要に応じて長さの調整をしてください。

### ■ミニローダー用

商品コード	品番	税抜価格(円/ペア)	質量(kg/本)	タイヤサイズ	入数(ペア/箱)	クロス税抜価格(10本/袋)
CJ210	TB9411	68,000	6.7	12.5/70-16	1	TB9400
	TB9412	74,300	7.3	12.5/65-18	1	2,850円/本
	TB11413	79,300	8.8	15.5/60-18	1	TB11400
	TB11414	85,200	9.0	15.5/70-18	1	3,150円/本

★タイヤは同一サイズでもメーカー、形状、ホイールの大きさによって異なる場合があります。走行前に予め取り付け試みてタイヤに合っている事を確認してください。  
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

### 質量1/2 16.00R25の比較

スプリング チェーン	一般チェーンS型	
	19kg×2	40kg×2

### (例) チェーンの呼び名

OR 5 7 1 4

- クロスチェーン段数
- ローラーの個数 (片側)
- スプリングの個数
- OR オフロード



# エアバルブ

## チューブレス 用エアバルブ



## メッキバルブ




### ■エアバルブ価格表

商品コード	品番	税抜価格(円/本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)	商品コード	品番	税抜価格(円/本)	θ(曲げ角度)	a(mm)	L(mm)
33395	V3-20-1	1,500	—	50	—	33437	V3-20-1M(メッキ)	2,400	—	54.5	—
33478	V3-22-1		45°	30	28	34540	PVR181M(メッキ)		12°30'	30	38.5
33185	PVR181		12°30'	30	34	33489	PVR128M(メッキ)		15°	30	48.5
33890	PVR128		15°	30	44	34541	PVR128AM(メッキ)		27°	30	48.5
33891	PVR128A		27°	30	44	33352	PVR119M(メッキ)		17°30'	34	51.5
33511	PVR124		45°	39	37	33097	V3-20-4M(メッキ)		27°	30	73.5
33398	PVR119		17°30'	34	47	33396	V3-20-2M(メッキ)		17°30'	34	73.5
33874	PVR227		27°	25	52.5	34542	PVR51AM(メッキ)		40°	30	83.5
33409	V3-20-2		17°30'	34	69	33353	PVR140M(メッキ)		33°	31	92.5
33397	PVR51		40°	30	79						
33096	V3-20-4		27°	30	69						

◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。



# センターキャップ

## LCF-107・LCR-107



## LCF-100・LCR-110



### ■大型トラック・バス用クロームメッキタイプ (ブラケット付)

商品コード	品名	税抜価格(円/個)	対応車両
31254	LCF-107 10H フロント	9,000	ISO
31255	LCR-107 10H リヤ	12,500	ISO
31256	LCF-100 8H フロント	7,000	JIS-ISO
31257	LCR-110 8H リヤ	10,000	JIS-ISO

●車両により付属するブラケットが異なります。発注時車検証の年式、型式をご連絡ください。  
 ※アルミホイール用に製作してあるためスチールに装着の場合は隙間が生じる場合があります。  
 ※詳細はお問い合わせください。  
 ◆製造メーカー：株式会社高野自動車用品製作所

# 関連用品

## メンテナンスパーツ



### ■ビードプロテクター〈ビートクリーム〉

商品コード	品名	容量	税抜価格(円/コ)	入数(コ/箱)
33617	ビードプロテクター	10kg	オープン価格	1
33616		3kg		4
33615		1kg		6

◆製造メーカー：三興石油工業株式会社

## バランスウェイト



◆製造メーカー：株式会社マルエム

### ■バランスウェイト (TB 用) 価格表

●スチール チューブレス用				●スチール ウィズチューブ用			
商品コード	質量(g)	入数(コ/箱)		商品コード	質量(g)	入数(コ/箱)	
33431	50	10	(OPEN価格)	32055	50	10	(OPEN価格)
33432	100			32105	100		
33433	150			32205	200		
33434	200			32255	250		
33435	250			32305	300		
33436	300						

### ●アルミ用 (貼付タイプ)

商品コード	質量(g)	入数(コ/箱)	
33290	25	15	(OPEN価格)
33291	50	10	
33292	100	7	
33293	150	6	
33294	200	5	

## エクステンションバルブ



110mm 160mm

### ■専用パーツ価格表

商品コード	品名	税抜価格(円/本)	備考
33098	エクステンションバルブ 110mm	1,400	金属製
33099	エクステンションバルブ 160mm	2,000	

※エクステンションバルブは装着した状態では走行しないでください。  
 ◆製造メーカー：太平洋工業株式会社

## サービス用インナーナット (ロングインナーナット)



### ■専用ナット価格表 (JIS 規格専用)

#### ●サービス用インナーナット (ロングインナーナット)

商品コード	税抜価格(円/本)	備考
33093 R	1,200	アルミ→スチール履き替え用(全長80mm)
33094 L		

※アルミホイールからスチールホイールへ履き替える場合、ボルト交換の必要がなくなります。  
 ◆製造メーカー：株式会社加藤螺子製作所